




RUHRGETRIEBE

DE

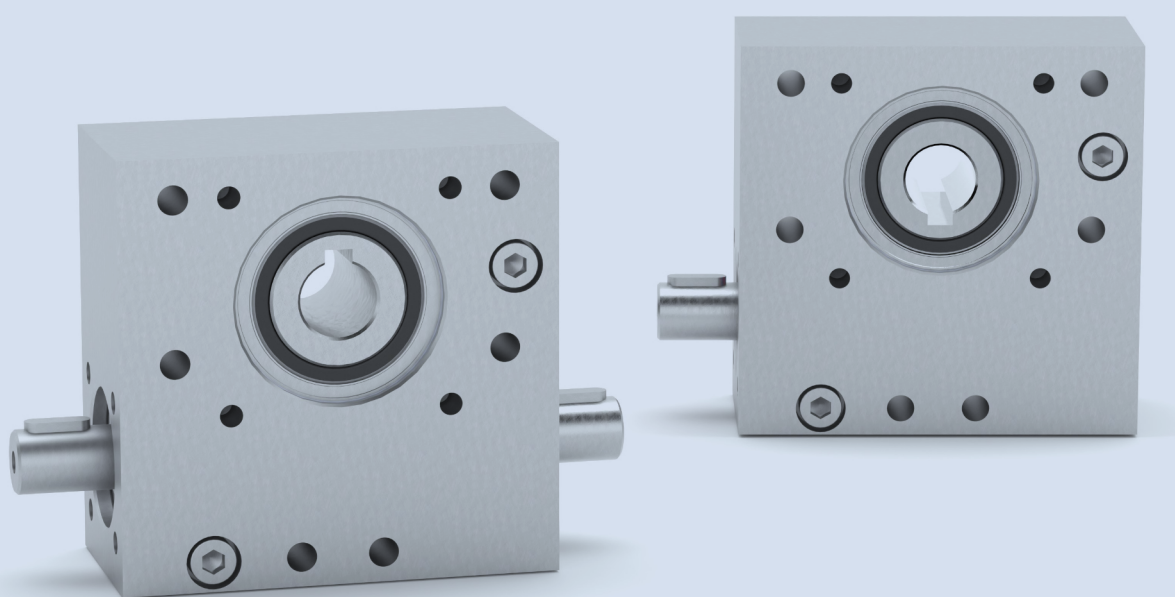

Schneckengetriebe

Winkelgetriebe

SN 26 H

Achsabstand 31 mm

Typ/Bauform SN 26 H

Schneckengetriebe Winkelgetriebe




Varianten



Eigenschaften

Achsabstand:	31 mm Schneckenradsatz rechtssteigend
Wellenausführung:	Einseitige oder Beidseitige Antriebswelle
Wellenmaße:	Antriebswelle: mit Passfedernut Ø12x16, genutet 4x12 Abtriebswelle: mit Passfedernut Ø14, genutet 5
Schmierstoff:	Wartungsfrei, Lebensdauerschmierung
Gehäuse:	Aluminium
Lackierung:	RAL9006 Weißaluminium; weitere Farben möglich
Lebensdauer:	2.000 Stunden, S1-Betrieb
Weitere Baugrößen auf Anfrage [A17, A33, A40, A53, A65]	

09/2024

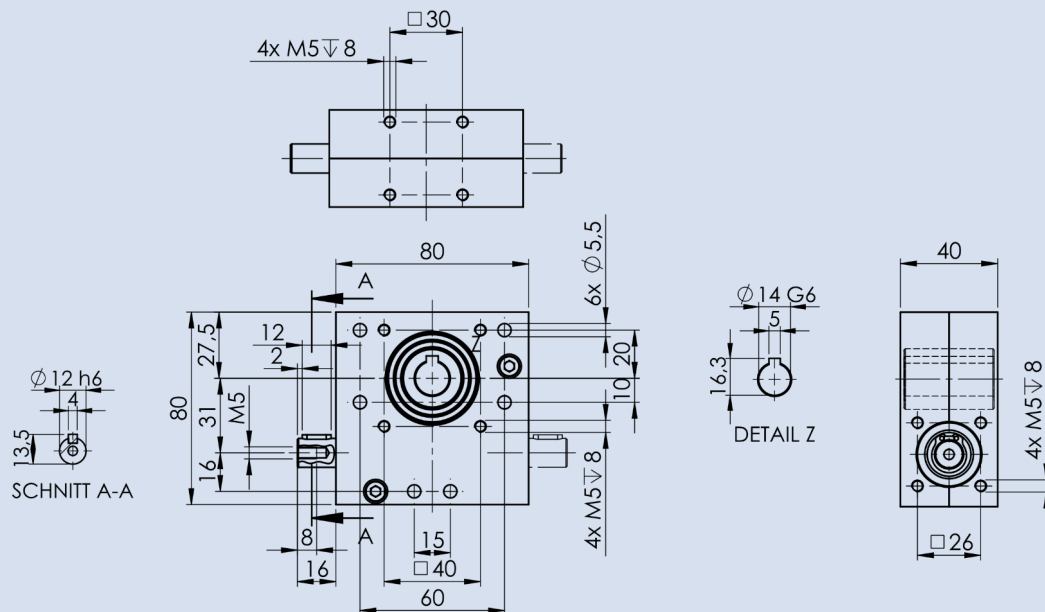


Bezeichnung	Über- setzung [i]	Artikelnr. Einseitige Welle	Artikelnr. Beidseitige Welle	Antriebs- drehzahl n1 [min ⁻¹]	Max. Antriebs- drehmoment T1 [Nm]	Max. Abtriebs- drehmoment T2 [Nm]	Antriebsseite Axial-/ Radialkraft FA1/ FR1 [N]	Abtriebsseite Axial-/ Radialkraft FA2/ FR2 [N]	Wirkungs- grad [%]
SN 26H A31 i2,5	2,5 : 1	G005538	G005556	1400	1,67	3,3	100 / 100	400 / 400	79
SN 26H A31 i4	4 : 1	G005539	G005557	1400	2,20	6,7	100 / 100	400 / 400	76
SN 26H A31 i5	5 : 1	G005540	G005558	1400	1,89	7,1	100 / 100	400 / 400	75
SN 26H A31 i7	7 : 1	G005541	G005559	1400	1,43	7,2	100 / 100	400 / 400	72
SN 26H A31 i8	8 : 1	G005542	G005560	1400	1,32	7,5	100 / 100	400 / 400	71
SN 26H A31 i10	10 : 1	G005543	G005561	1400	1,11	7,1	100 / 100	400 / 400	64
SN 26H A31 i12	12 : 1	G005544	G005562	1400	1,00	7,8	100 / 100	400 / 400	65
SN 26H A31 i15	15 : 1	G005545	G005563	1400	0,89	8,0	100 / 100	400 / 400	60
SN 26H A31 i18	18 : 1	G005546	G005564	1400	0,76	7,7	100 / 100	400 / 400	56
SN 26H A31 i20	20 : 1	G005547	G005565	1400	0,70	7,7	100 / 100	400 / 400	55
SN 26H A31 i24	24 : 1	G005548	G005566	1400	0,65	6,9	100 / 100	400 / 400	44
SN 26H A31 i25	25 : 1	G005549	G005567	1400	0,64	7,2	100 / 100	400 / 400	45
SN 26H A31 i30	30 : 1	G005550	G005568	1400	0,60	7,7	100 / 100	400 / 400	43
SN 26H A31 i38	38 : 1	G005551	G005569	1400	0,53	8,5	100 / 100	400 / 400	42
SN 26H A31 i50	50 : 1	G005552	G005570	1400	0,32	6,7	100 / 100	400 / 400	31
SN 26H A31 i75	75 : 1	G005554	G005572	1400	0,31	5,4	100 / 100	400 / 400	23
SN 26H A31 i167	167 : 1	G005555	G005573	1400	0,15	4,3	100 / 100	400 / 400	17

Weitere Übersetzungen auf Anfrage.



RUHRGETRIEBE

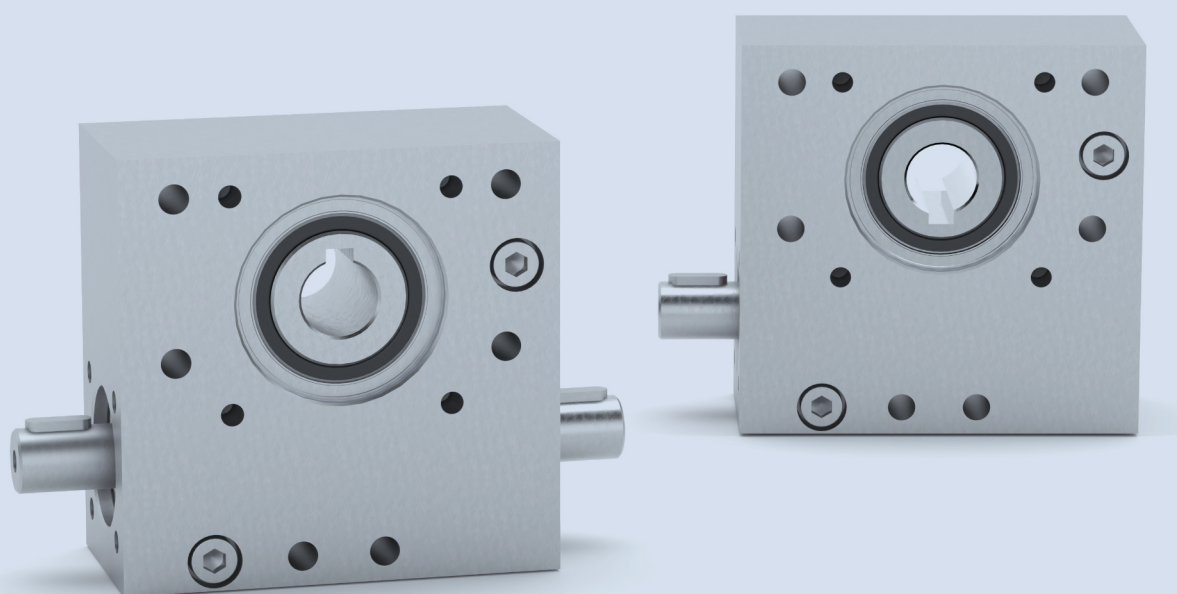

WIR SIND DIE ANTREIBER.

RUHRGETRIEBE KG

Am Förderturm 29
45472 Mülheim an der Ruhr
Germany

+49 (0)208 780 680

info@ruhrgetriebe.de | www.ruhrgetriebe.de

Schneckengetriebe
Planetengetriebe
Stirnradgetriebe
SpeeroX-Getriebe
IEC-Normmotoren

