


Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy


Auch möglich / Also possible:

$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	$\varnothing d_3$
80	65	50

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	150 N
axial/axially	100 N

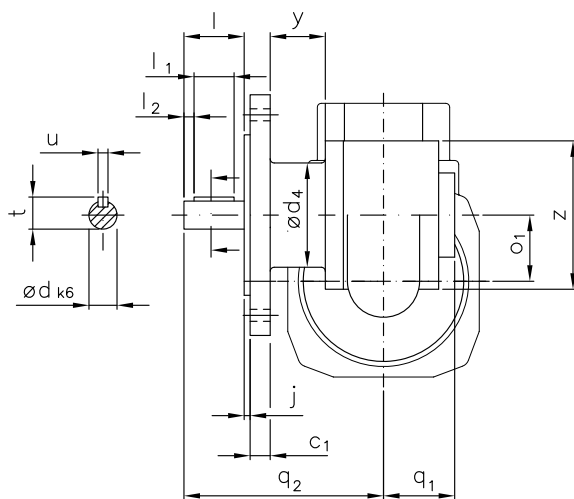

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

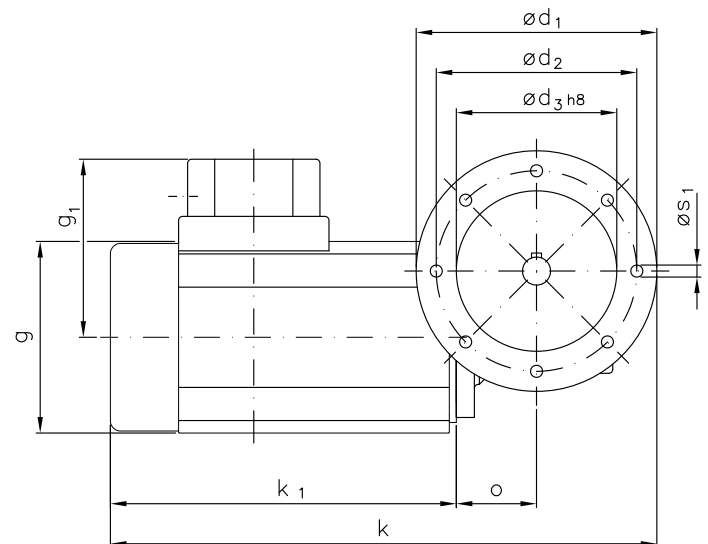

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

	Befestigungsmaße/Mounting dimensions								Raummaße/Outline dimensions												Wellenmaße/Shaft dimensions								
Watt	c ₁	ød ₁	ød ₂	ød ₃	ød ₄	j	øs ₁		g	g ₁	k	k ₁	o	o ₁	q ₁	q ₂	y	z				ød	l	l ₁	l ₂	t	u		
120	10	120	100	80	52	3	M6		96	89	273	173	40	33	35,5	99,5	27	74				14	30	20	5	16	5		
200/250	10	120	100	80	52	3	M6		123	103	335	235	40	33	35,5	99,5	27	74				14	30	20	5	16	5		

Getriebedaten / Technical data of the gear

Übersetzung i / Gear ratio i	75	56	50	38	32	30	28	24	20	17	15	12	11	7	5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	11	12	12	17	16	15	13	16	15	17	16	16	16	15	13

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt unbelüftet / unventilated, 3000 Upm															ca. 5,4 kg / Anker: 1,0 A / Feld: 0,15 A / approx. 5,4 kg / armature: 1,0 A / field: 0,15 A									
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	40	54	60	79	94	100	107	125	150	176	200	250	265	429	600										
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	7,2	7,3	6,9	6,8	6,4	5,6	4,9	5,0	4,6	4,3	3,7	3,2	3,0	2,1	1,6										

Motordaten / Technical data of the motor	200 Watt, 3000 Upm															ca. 6,1 kg / Anker: 1,7 A / Feld: 0,15 A / approx. 6,1 kg / armature: 1,7 A / field: 0,15 A									
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	40	54	60	79	94	100	107	125	150	176	200	250	265	429	600										
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	12	12	12	11	11	9.4	8.2	8.4	7.6	7.1	6.2	5.4	5.0	3.4	2.6										

Motordaten / Technical data of the motor	250 Watt, 3000 Upm															ca. 6,9 kg / Anker: 1,8 A / Feld: 0,2 A/ approx. 6,9 kg / armature: 1,8 A / field: 0,2 A									
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	40	54	60	79	94	100	107	125	150	176	200	250	265	429	600										
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	15	15	14	14	13	12	10	11	9,6	8,9	7,8	6,8	6,3	4,3	3,2										

Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!

**Bitte machen Sie bei Ihrer Bestellung folgende Angaben:
Please include the following specifications with your order:**

Klemmkastenstellung
Terminal box position

A

B

C

D

Kontakt:

RUHRGETRIEBE KG

H. Pferdmenes

Am Förderturm 29

D - 45472 Mülheim an der Ruhr
Germany

Tel: +49 (0)2 08 – 78 06 80

Fax: +49 (0)2 08 – 49 80 00 oder 49 84 59

info@ruhrgetriebe.de

www.ruhrgetriebe.de



**Übersicht und technische Angaben weiterer RGM Getriebe
Overview and technical specifications of further RGM geared motors**