

Typ/Type SN 4 F

Gleichstrom Schneckengetriebe-Motoren D C Worm gear drive motors


IP 44 (IP 54), Anker 180 V, Feld 200 V
IP 44 (IP 54), armature 180 V, field 200 V



RUHRGETRIEBE

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	100 N
axial/axially	40 N

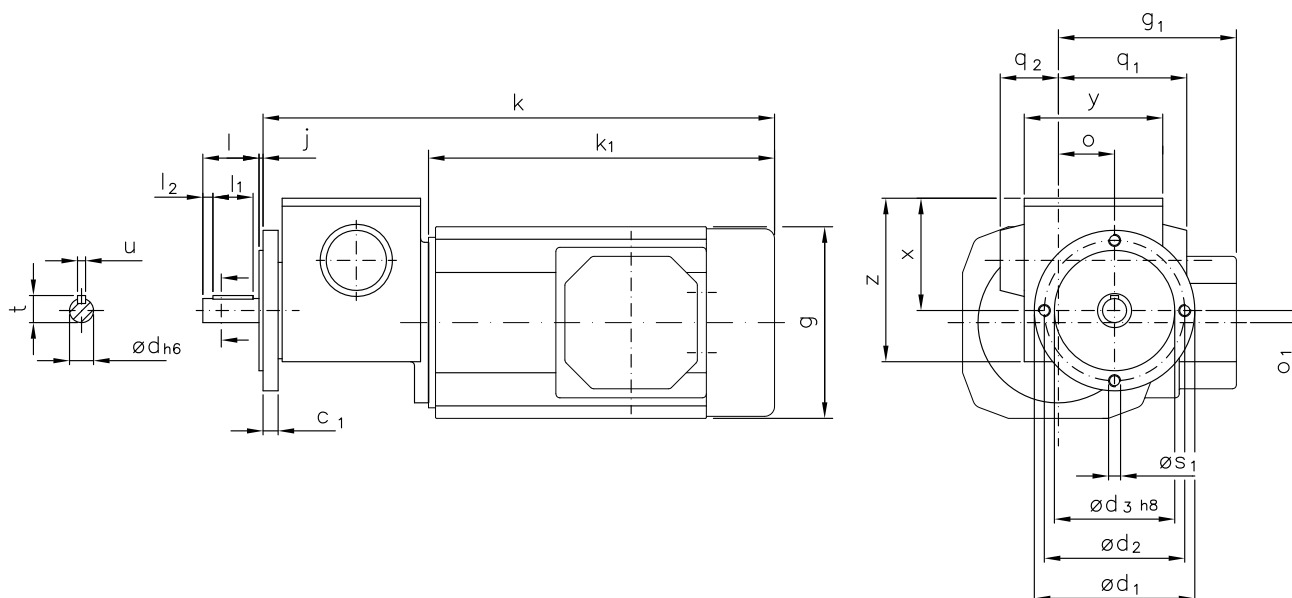

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

Weitere Übersetzungen von 10:1 bis 5000:1 verfügbar!
Further ratio from 10:1 to 5000:1 available!

	Befestigungsmaße/Mounting dimensions									Raummaße/Outline dimensions											Wellenmaße/Shaft dimensions						
Watt	c ₁	ød ₁	ød ₂	ød ₃	j	øS ₁				g	g ₁	k	k ₁	o	o ₁	q ₁	q ₂	x	y	z		ød	l	l ₁	l ₂	t	u
120	7,5	80	70	60	2	M6				□96	89	257	173	28	6	64	30	56	70	81		12	28	20	5	13,5	4

Getriebedaten / Technical data of the gear

Übersetzung i / Gear ratio i	1500	1250	750	400	250	125	100	70	50	25	12,5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	7,1	6,1	7,1	7,4	7,1	7,8	7,8	7,1	7,8	7,8	7,8

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt unbelüftet / unventilated, 3000 Upm/rpm ca. 5,1 kg / Anker: 1,0 A / Feld: 0,15 A / approx. 5,1 kg / armature: 1,0 A / field: 0,15 A										
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	2,0	2,4	4,0	7,5	12	24	30	43	60	120	240
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	92	74	63	40	35	21	17	14	11	6,2	3,2

■ Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!