




RUHRGETRIEBE

Drehstrom Schneckengetriebe-Motoren Worm gear drives with three-phase motors

Typ/Type SN 14

IP 54, 230/400 V, 50 Hz

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

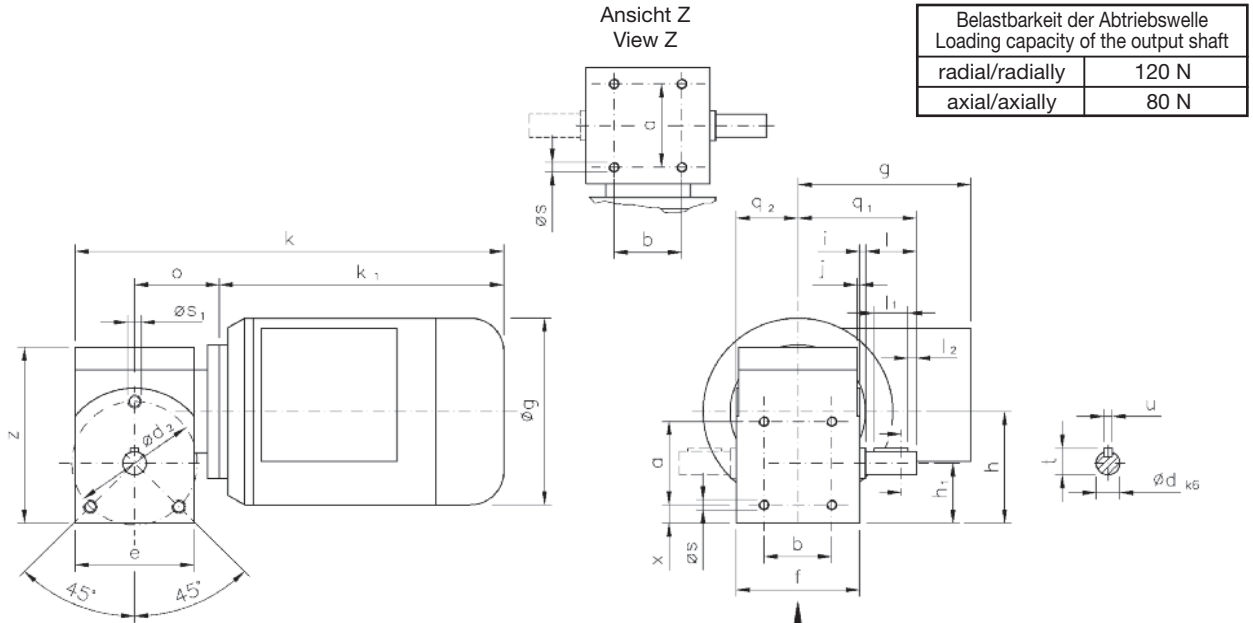

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

Watt	Befestigungsmaße/Mounting dimensions									Raummaße/Outline dimensions								Wellenmaße/Shaft dimensions								
	a	b	ød ₂	e	f	h	h ₁	j	øS	øS ₁	øg	g ₁	k	k ₁	o	q ₁	q ₂	x	z	ød	i	l	l ₁	l ₂	t	u
45	50	40	74	69	73	67	36	1,5	M6x10	M8x12	107	87	207	122	50	70	36,5	11	105,5	14	3,5	30	20	5	16	5
90/120	50	40	74	69	73	67	36	1,5	M6x10	M8x12	112	102	253	168	50	70	36,5	11	105,5	14	3,5	30	20	5	16	5

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	100	75	55	50	38	30	24	20	18	15	12	10	8	7	5	4	2,5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	8,9	8,8	13	11	14	12	11	12	12	13	15	11	12	12	11	11	5,3

unbelüftet / unventilated:

Motordaten / Technical data of the motor	45 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 4,2 kg, ca. 0,18 A bei 400 V/weight approx. 4,2 kg; approx. 0,18 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 1401																
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	14	19	25	28	37	47	58	70	78	93	117	140	168	200	280	327	560
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	9,2	6,4	7,3	5,7	5,6	4,5	3,6	3,7	3,4	3,0	2,6	2,1	1,9	1,7	1,2	1,1	0,6

Motordaten / Technical data of the motor	90 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 4,6 kg, ca. 0,45 A bei 400 V/weight approx. 4,6 kg; approx. 0,45 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 1402																
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	14	19	25	28	37	47	58	70	78	93	117	140	168	200	280	327	560
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	18	13	15	11	11	9,0	7,2	7,5	6,7	6,1	5,2	4,3	3,9	3,3	2,4	2,1	1,3

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt, 2800 Upm/rpm Gew. ca. 4,6 kg, ca. 0,5 A bei 400 V/weight approx. 4,6 kg; approx. 0,5 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 1403																
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	28	37	51	56	74	93	117	140	156	187	233	280	336	400	560	654	1120
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	14	10	10	8,2	8,1	6,5	5,3	5,2	4,8	4,2	3,6	3,0	2,7	2,3	1,7	1,4	0,9

Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!

**Bitte machen Sie bei Ihrer Bestellung folgende Angaben:
Please include the following specifications with your order:**

Klemmkastenstellung
Terminal box position

A B C D

Wellenstellung
Shaft position

1 2

Kontakt:

RUHRGETRIEBE KG

H. Pferdenges

Am Förderturm 29

D - 45472 Mülheim an der Ruhr
Germany

Tel: +49 (0)2 08 – 78 06 80

Fax: +49 (0)2 08 – 49 80 00 oder 49 84 59

info@ruhrgetriebe.de

www.ruhrgetriebe.de



**Übersicht und technische Angaben weiterer RGM Getriebe
Overview and technical specifications of further RGM geared motors**