


Typ/Type SN 15 GP R

Schneckengetriebe mit Gleichstrom-Permanentmagnetmotor
Worm gear with Permanent-Magnet DC-Motor
 IP 40, 24 V, unbelüftet / unventilated



**Mit integrierter Betriebs- und Regelelektronik / With integrated control
 bürstenlos / brushless**

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

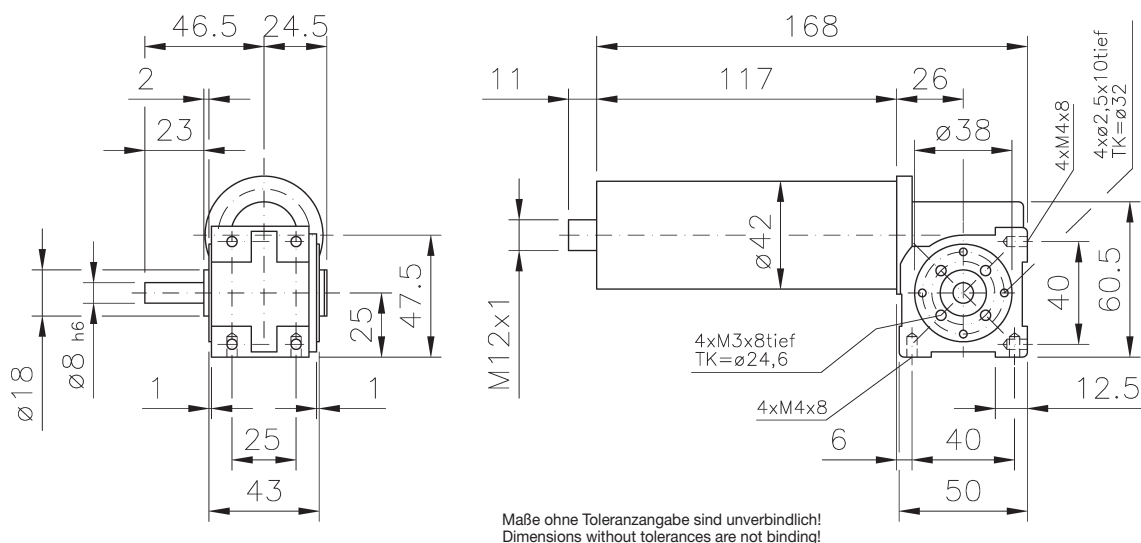

Lieferung eines 2 Meter langen Anschlusskabels mit Stecker auf Anfrage möglich!
Delivery of a 2 metre connection cable with plug available on request!

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	40 N
axial/axially	40 N

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	68	40	30	21	15	10,5	7	3	
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	4,1	4,7	4,3	4,1	4,3	4,1	4,3	2,6	
Motordaten / Technical data of the motor	40 Watt, 4000 Upm/rpm							Gew. ca. 1,3 kg / 24 V - 3,0 A / mit permanent magnet approx. 1,3 kg / 24 V - 3,0 A / with permanent magnet	
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	59	100	133	190	267	381	571	1333	
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	2,2	1,3	1,1	0,9	0,8	0,6	0,5	0,2	
								Preis-Nr./Price no.: GP 1504	

■ Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!