




# Gleichstrom Schneckengetriebe-Motoren D C Worm gear drive motors

IP 44 (IP 54), Anker 180 V, Feld 200 V  
IP 44 (IP 54), armature 180 V, field 200 V

# Typ/Type SN 14 HG

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze  
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy

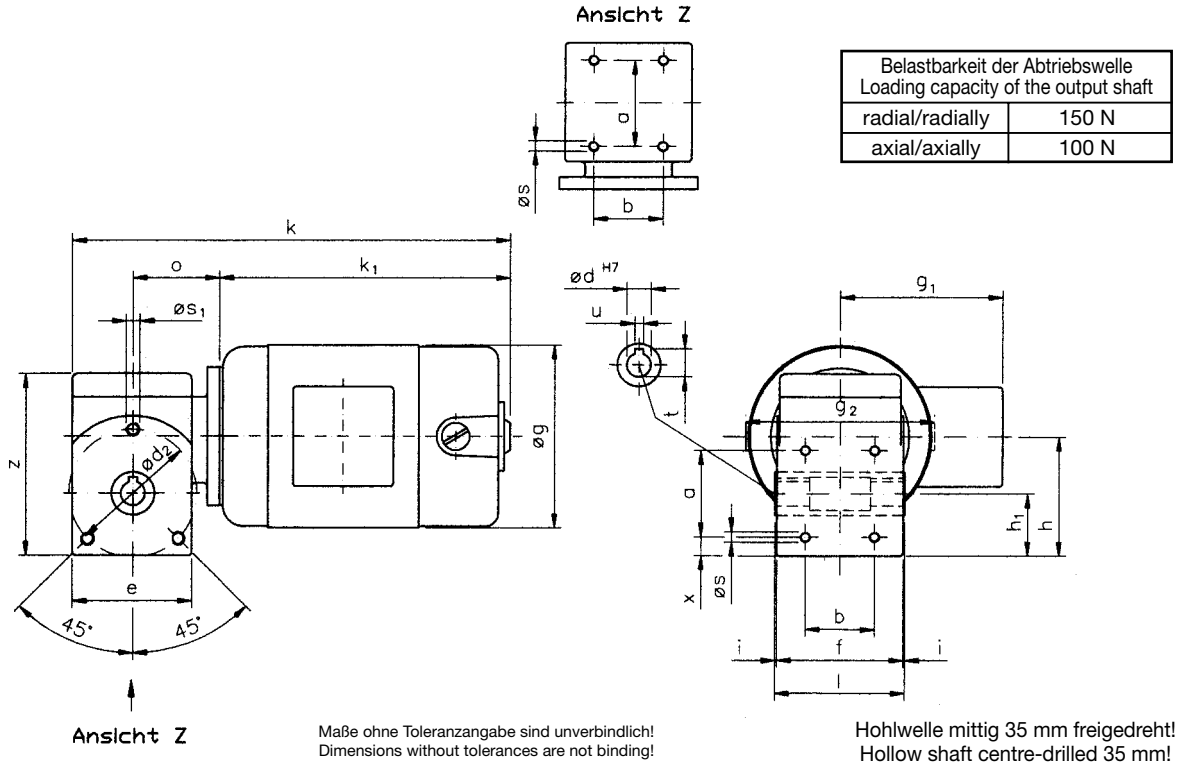

Watt	Befestigungsmaße/Mounting dimensions									Raummaße/Outline dimensions							Wellenmaße/Shaft dimensions							
	a	b	ød <sub>2</sub>	e	f	h	h <sub>1</sub>	øS	øS <sub>1</sub>		øg	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	k	k <sub>1</sub>	o	x	z		ød	i	l	t	u
120	50	40	74	69	73	69	36	M6x10	M8x12		106	94	109	253	168	50	11	105,5		14	1	75	16,3	5
200/250	50	40	74	69	73	69	36	M6x10	M8x12		123	103	/	315	230	50	11	105,5		14	1	75	16,3	5

## Getriebedaten / Technical data of the gear

<b>Untersetzung i / Gear reduction i</b>	75	56	38	32	30	24	20	17	15	11	7	5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	11	12	17	16	15	16	15	17	16	16	15	13

unbelüftet / unventilated:

<b>Motordaten / Technical data of the motor</b>	<b>120 Watt, 3000 Upm/rpm</b> ca. 3,8 kg / Anker: 0,85 A / Feld: 0,09 A / approx. 3,8 kg / armature: 0,85 A / field: 0,09 A <b>Preis-Nr./Price no.: G 1404</b>											
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	40	54	79	94	100	125	150	176	200	265	429	600
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	7,2	7,3	6,8	6,4	5,6	5,0	4,6	4,3	3,7	3,0	2,1	1,6

<b>Motordaten / Technical data of the motor</b>	<b>200 Watt, 3000 Upm/rpm</b> ca. 4,5 kg / Anker: 1,5 A / Feld: 0,2 A / approx. 4,5 kg / armature: 1,5 A / field: 0,2 A <b>Preis-Nr./Price no.: G 1405</b>											
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	40	54	79	94	100	125	150	176	200	265	429	600
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	12	12	11	11	9,4	8,4	7,6	7,1	6,2	5,0	3,4	2,6

<b>Motordaten / Technical data of the motor</b>	<b>250 Watt, 3000 Upm/rpm</b> ca. 5,4 kg / Anker: 2,0 A / Feld: 0,2 A / approx. 5,4 kg / armature: 2,0 A / field: 0,2 A <b>Preis-Nr./Price no.: G 1406</b>											
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	40	54	79	94	100	125	150	176	200	265	429	600
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	15	15	14	13	12	11	9,6	8,9	7,8	6,3	4,3	3,2

■ Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!

**Bitte machen Sie bei Ihrer Bestellung folgende Angaben:  
Please include the following specifications with your order:**

Klemmkastenstellung  
Terminal box position

**A                    B                    C                    D**

**Kontakt:**

**RUHRGETRIEBE KG**

H. Pferdenges

Am Förderturm 29

D - 45472 Mülheim an der Ruhr  
Germany

Tel: +49 (0)2 08 – 78 06 80

Fax: +49 (0)2 08 – 49 80 00 oder 49 84 59

[info@ruhrgetriebe.de](mailto:info@ruhrgetriebe.de)

[www.ruhrgetriebe.de](http://www.ruhrgetriebe.de)



**Übersicht und technische Angaben weiterer RGM Getriebe  
Overview and technical specifications of further RGM geared motors**